



Teknik Özellikler

F-LINE Mikser Serisi




*Araç görseli gerçeğinden farklılık gösterebilir.

Teknik Özellikler	3545M	4145M
	Yataksız Kabin	
Tip / Çap x Strok	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm ³	12.740 cm ³
Azami Güç PS (kW)	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d
Azami Tork	2500Nm @ 1000-1200 d/d (Off-Road Mod) 2300Nm @ 1300-1500 d/d (Normal Mod)	2500Nm @ 1000-1200 d/d (Off-Road Mod) 2300Nm @ 1300-1500 d/d (Normal Mod)
Aktarma Organları		
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Kademe Sayısı	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	4,08	4,08
Akslar ve Süspansiyon		
Aks Konfigürasyonu	6x4	8x4
1. Aks	8T	8T
2. Aks	XPT-330, 16 T	8T
3. Aks	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
4. Aks	-	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / Mekanik arka süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / Mekanik arka süspansiyon
Frenler		
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtılmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtılmalı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW
Yakıt & AdBlue Deposu		
Yakıt Deposu	315 L, sağda, çelik	315 L, sağda, çelik
SCR Tankı	55L	55L
Şasi		
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme
Lastikler		
Ön Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Arka Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3545M	4145M
Güvenlik & Teknoloji		
Çarpışma Önleme Yardımı	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•
Gerİ Görüş Kamerası	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	○	•
Retarder	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•
Kabin İçi		
9" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•
Navigasyon	○	○
12" Dijital Gösterge Paneli	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•
Klima	•	•
Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○
Çift Yolcu Koltuğu	○	○
Sürücü Koltuk Kolçağı	○	○
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•
Sürücü Emniyet Kemerİ İkaz Sistemi	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•
Arka Cam	•	•
Arka Camsız	○	○
Manuel Açılır Tavan	○	○
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•
Sürücüye Bakan Kamera (Sadece GSR-C Ülkeleri)	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3545M	4145M
Kabin Dışı		
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•
250L Çelik Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	○
350L ALüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	○
4750 mm Dingil Mesafesi	-	○
HVO Uygunluğu	•	•
Motordan Tahrikli PTO	•	•
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran)	○	○
NH4B Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○
NH4C Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○
Uzaktan Şanzıman PTO Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	•	•
Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	•	•
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	•	•
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	○	-
28T Kauçuk Süspansiyon	-	○
Stepne Lastik / Jant	•	•
LED Ön Farlar	○	○
Arka LED Lamba	•	•
Yağmur - Far Sensörü	•	•
AGM Akü	○	○
EFB (240 Ah) Akü	•	•
İnşaat Kapasite Artış Paketi (9 ton ön aks, 385/65 R 22,5 ön lastik, Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi - EHPAS, 22.5X11.75 Çelik Jant)	○	-
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	•	•
Dijital Takograf	•	•
Kısa Tampon	•	•
Tork Siyahı Ön Tampon	•	•
Soğuk İklim Paketi	○	○
Tavan İşaret Lambası	-	○
Ön Çeki Kancası	•	•
Çift Ön Çeki Kancası	○	○
Arka Çeki Kancası	○	○
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.		

• Standart ○ Opsiyon

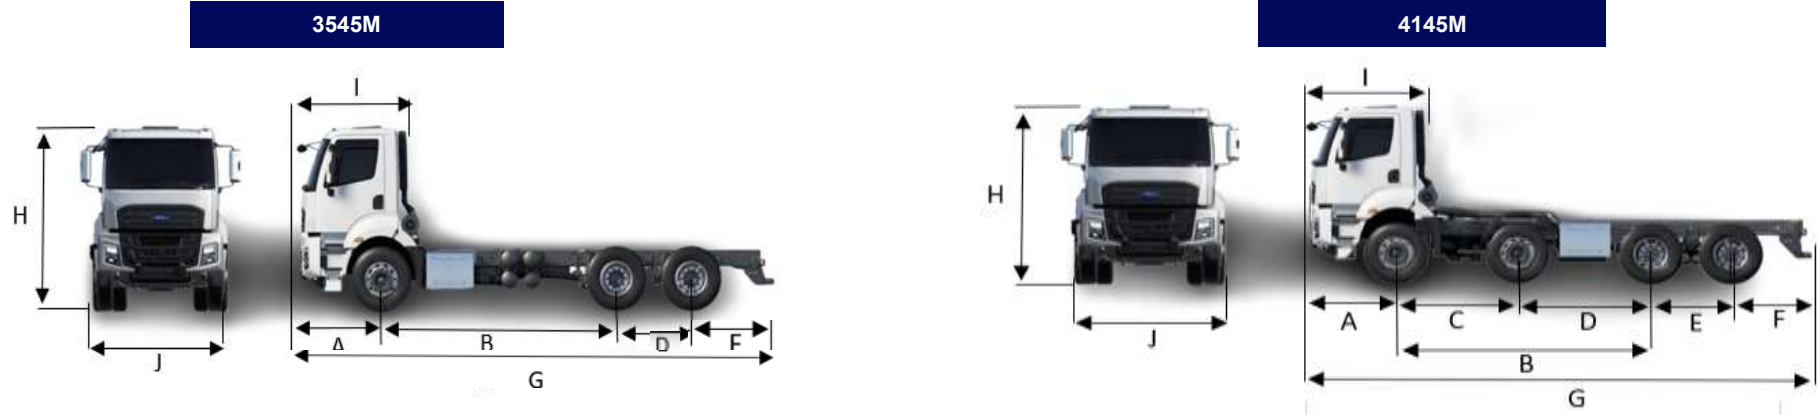

Teknik Uzunluklar (mm)	3545M	4145M
Aks Mesafesi (B)	3800	5100
Araç Uzunluğu (G)	7500	8883
Ön Sarkıntı (A)	1450	1485
Arka Sarkıntı (F)	900	948
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	3800	2050
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1350	3050
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe (E)	-	1350
Araç Genişliği (J)	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	1777	1827
Araç Yüksekliği (H)	3160	3108
Dönüş Yarıçapı	9700	11230
Faydalı Şasi Boyu	5136	6575

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	4.Aks	Toplam
3545M	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	-	35000
	Boş Ağırlık*	5129	2635	2125	-	9889
	Yüklenbilir Ağırlık	2871	10765	11275	-	25111
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	-	26000
4145M	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	8000	13400	13400	41900
	Boş Ağırlık*	3883	3350	2060	1914	11207
	Yüklenbilir Ağırlık	4117	4650	11340	11486	31593
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	8000	9500	9500	32000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu broşür, Ford araçları için tasarlanmış ürünleri içermektedir. Yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan teknik özellikler ile standart veya opsiyonel aksesuarlar hakkında bilgi sunar. Araçların standart ve opsiyonel aksesuar özelliklerinde zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, satın almak istediğiniz aracın özellikleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgi için lütfen Yetkili Satıcılarımıza danışınız. Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu broşür burada yer alan özelliklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti niteliği taşımaz. Bu broşürde kullanılan görseller, satıştaki araçlardan farklılık gösterebilir. Burada verilen teknik özellikler standart araçlar için geçerlidir. Opsiyonel aksesuar seçimi, bu teknik özelliklerde farklılıklara neden olabilir.

