



Teknik Özellikler

# F-MAX Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
<b>Motor</b>			
Tip / Çap x Strok	1.5 nesil Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	1.5 nesil Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	1.5 nesil Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm <sup>3</sup>	12.740 cm <sup>3</sup>	12.740 cm <sup>3</sup>
Azami Güç PS (kW)	500PS (368kW) @ 1.800 d/d	500PS (368kW) @ 1.800 d/d	500PS (368kW) @ 1.800 d/d
Azami Tork	2.500Nm @ 1.000-1.400 d/d	2.500Nm @ 1.000-1.400 d/d	2.500Nm @ 1.000-1.400 d/d
<b>Aktarma Organları</b>			
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)
Kademe Sayısı	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı	2,47 & 2,64	2,47 & 2,64	2,31 & 2,47
<b>Akslar ve Süspansiyon</b>			
Aks Konfigürasyonu	4x2	4x2	4x2
1. Aks	8T	8T	7,5T
2. Aks	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / 2 yapraklı arka havalı süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay/ 2 yapraklı arka havalı süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay 7,5/ 4 yapraklı arka havalı süspansiyon
<b>Frenler</b>			
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW
<b>Sürücü Kabini</b>			
Kabin Tipi	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı
Genişlik	2,5 m	2,5 m	2,5 m
<b>Yakıt &amp; AdBlue Deposu</b>			
Yakıt Deposu	600 l, sağda, alüminyum	600 l, solda, alüminyum, 750 l, sağda, alüminyum	410 l, solda, alüminyum, 510 l, sağda, alüminyum
SCR Tankı	78 l	78 l	55 l
<b>Şasi</b>			
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme
<b>5. Teker</b>			
Marka / Model / Yükseklik	SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 128 mm
Montaj Plakası Yüksekliği	12 mm	12 mm	12 mm
<b>Lastikler</b>			
1. Aks	315/70 R 22,5	315/70 R 22,5	315/60 R 22,5
2. Aks	315/70 R 22,5 (Çeker aks)	315/70 R 22,5 (Çeker aks)	295/60 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
<b>Güvenlik &amp; Teknoloji</b>			
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	○	○	○
Şeritte Kalma Yardımcısı	○	○	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	•	•	•
Retarder	○	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•
Öngörülü Hız Kontrol Sistemi	•	•	•
<b>Kabin İçi</b>			
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•
DECAL Etiketi	○	○	○
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•
Klima	•	•	•
Park Isıtıcısı	•	•	•
Park Kliması & Otomatik Klima	○	○	○
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	•	•	•
Çift Kolçaklı Havalı Yolcu Koltuğu	○	○	○
Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	•	•	•
Buzdolabı (38L)	•	•	•
Dış Güneşlik	○	○	○
Aks Yüğü Ölçüm Cihazı	•	•	•
24 V / 130A Elektrik Soketi	•	•	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi	•	•	•
Çift Yatak ve Yatak Üstü Saklama Alanları	•	•	•
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanlı)	○	○	○
Yan Cam Karartmaları	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin İçi	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi	•	•	•
Siyah Alcantara Koltuk Kumaşı	•	•	•
Siyah İç Dizayn	•	•	•
Siyah Zemin	○	○	○
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•
Kabin Dışı			
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•	•
Üst Rüzgarlık	•	•	•
Yan Rüzgarlık	•	•	•
Yan Etek	○	-	-
55L SCR Tankı	○	-	•
600L Alüminyum Yakıt Tankı	•	-	-
400L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-
280L Alüminyum Yakıt Tankı	○	-	-
400L + 280L Alüminyum Yakıt Tankı	○	-	-
450L Alüminyum (Solda) Yakıt Tankı	○	-	○
750L Alüminyum Yakıt Tankı	-	○	-
750L + 450L Alüminyum Yakıt Tankı	-	○	-
600L + 450L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	•	•	•
Havalı Korna	○	○	○
XSS - 510 Arka Aks	○	○	-
7,5T Ön Aks Kapasitesi	○	○	•
8T Ön Aks Kapasitesi	•	•	○
18T GVM	•	•	•
19T GVM	○	○	-
Motor PTO	○	○	-
NH4C Şanzıman PTO	○	○	-
NH1C Şanzıman PTO	○	○	-
Çift Çıkışlı PTO (Yüksek Oran)	○	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○
Lüks Paket (Alüminyum Jant, Akik Siyahı Kapı Kolu, Akik Siyahı Çamurluk Davlumbazı, Siyah LED Far, Siyah / Krom F-MAX Etiket, Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Yolcu Koltuğu, Yan Etek*, Siyah iç dizayn ve Havalı Korna)	○	○	○
Alüminyum Jant (Ford)	○	○	-
Alüminyum Jant (Alcoa)	○	○	○
Stepne Lastiksiz	○	○	○
Stepne Lastik / Jant	•	•	•
LED Ön Farlar	○	○	○
Halojen Sis Farı	•	•	•
Yağmur - Far Sensörü	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin Dışı	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
AGM Akü	•	•	•
Plakasız 5. Teker (1050 mm and 1100 mm JOST & C4AS)	○	-	-
Yağsız 5. Teker (1100 mm & 1200 mm)	○	○	-
385/55 R22.5 Ön Lastik (315/70 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	○	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (295/80 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	-	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (315/80 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	○	-
355/55 R22.5 Ön Lastik (295/60 R 22.5 Arka Lastik ile)*	-	-	○
355/55 R22.5 Ön Lastik (315/60 R 22.5 Arka Lastik ile)*	○	○	-
4 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)	○	○	•
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	•	•	•
Dijital Takograf	•	•	•
Havalı Süspansiyonlu Kabin	•	•	•
Siyah Ön Izgara	•	•	•
Parlak Ön Izgara	○	○	○
Uzun Tampon	•	•	•
Eco+Mode	•	•	•
Uluslararası Otoban Kiti (Toll Collect) Altyapısı	•	•	•
Soğuk İklim Paketi	○	○	○
Çift Renk Opsiyonu	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	○
Kabin Arkası LED Çalışma Lambası	•	•	•

• Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.

\*Sadece Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS) ile seçilebilir.

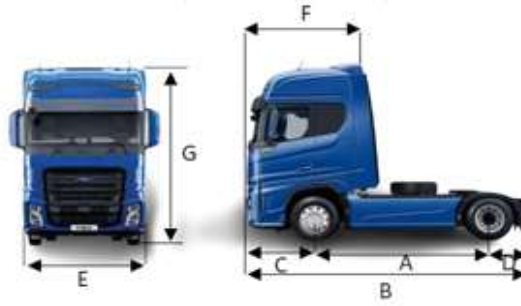

Teknik Uzunluklar (mm)	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Aks Mesafesi (A)	3600	3750	3600
Araç Uzunluğu (B)	5877	6162	5907
Ön Sarkıntı (C)	1420	1450	1443
Arka Sarkıntı (D)	857	962	873
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2350	2350	2350
Araç Yüksekliği (G)	3962	3919	3950
Dönüş Yarıçapı	7590	7810	7590

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
F-MAX	1050 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,47 & 2,64	295/80 R22.5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,47 & 2,64	295/80 R22.5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,47 & 2,64	315/80 R22.5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,47 & 2,64	295/80 R22.5	1264 mm	1290 mm
F-MAX L	1050 mm	2,47 & 2,64	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1152 mm	1179 mm
	1200 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	315/70 R22.5	1152 mm	1210 mm
F-MAX LL	1250 mm	2,47 & 2,64	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
	980 mm	2,31 & 2,47 & 2,64	295/60 R22.5	976 mm	999 mm

	Ağırlıklar (kg)	1.Aks	2.Aks	Toplam
F-MAX	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	18000
	Boş Ağırlık*	5996	2319	8315
	Yüklenbilir Ağırlık	2004	9681	9685
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX L	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	18000
	Boş Ağırlık*	6235	2680	8915
	Yüklenbilir Ağırlık	1765	9320	9085
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX LL	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11650	18000
	Boş Ağırlık*	6005	2461	8466
	Yüklenbilir Ağırlık	1495	9189	9534
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7100	11500	18000

\*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Bu f6y Ford Trucks araları iin hazırlanmıř 6r6nleri iermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmıř olan bu f6y, basım tarihinde geerli olan teknik 6zellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araların standart ve opsiyonel donanım 6zelliklerinde zaman zaman deėiřiklikler olabilmektedir. Bu y6zden, satın almak istediėiniz aracın 6zellikleri hakkında g6ncel ve doėru bilgiye ulařmak iin yetkili satıcılarımıza bařvurmanızı rica ederiz. Aıklanan nedenle, bu broř6r belirtilen 6zelliklere iliřkin taahh6t teřkil etmez.

Ford

TRUCKS