

TEKNİK ÖZELLİKLER

F-MAX

SERİSİ



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler		F-MAX	F-MAX Max Range	F-MAX Midilli
Motor				
Tip / Çap x Strok		GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim		12.740 cm3	12.740 cm3	12.740 cm3
Azami Güç PS (kW)		510PS (375 kW) @1800d/d	510PS (375 kW) @1800d/d	510PS (375 kW) @1800d/d
Azami Tork		2600Nm @1000-1300d/d	2600Nm @1000-1300d/d	2600Nm @1000-1300d/d
Aktarma Organları				
Debriyaj		430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)		430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı		Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Kademe Sayısı		16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri	16 ileri + 4 geri
Aks Tahvil Oranı		2,47	2,31	2,17
Akslar ve Süspansiyon				
Aks Konfigürasyonu		4x2	4x2	4x2
1. Aks		7,5T	8T	7,5T
2. Aks		XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T	XSS - 470, 11.5 T
Süspansiyon		Ön Parabolik Yaprak Yay / 2 Körüklü arka havalı süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay/ 2 Körüklü arka havalı süspansiyon	2 Körüklü Ön Havalı Süspansiyon/ 4 Körüklü arka havalı süspansiyon
Frenler				
Fren Sistemi		Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni		Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Motor Freni Gücü		max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder		max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW	max. 450 kW / Sürekli 160 kW
Sürücü Kabini				
Kabin Tipi		Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı	Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı
Genişlik		2,5 m	2,5 m	2,5 m
Yakıt & AdBlue Deposu				
Yakıt Deposu		600 L, sağda, alüminyum	600 L, solda, alüminyum, 750 L, sağda, alüminyum	410 L, solda, alüminyum, 510 L, sağda, alüminyum
SCR Tankı		78 L	78 L	55 L
Şasi				
Kalınlık ve Malzeme		U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 8 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme
5. Teker				
Marka / Model / Yükseklik		SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 150 mm / 1100 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 128 mm / 980 mm
Montaj Plakası Yüksekliği		8 mm	12 mm	12 mm
Lastikler				
1. Aks		295/80 R 22,5	315/70 R 22,5	315/60 R 22,5
2. Aks		295/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/70 R 22,5 (Çeker aks)	295/60 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar		22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX Max Range	F-MAX Midilli
Güvenlik & Teknoloji			
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	•
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•
İleri Hareket Bilglendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	○
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	○
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	○	○	○
Şeritte Kalma Yardımcısı	○	○	○
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	•	•	•
Retarder	○	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•
Öngörülü Hız Kontrol Sistemi	•	•	•
Kabin İçi			
12.4" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•
Navigasyon	○	○	○
12" Dijital Gösterge Paneli	•	•	•
Sürücüye Bakan Kamera	•	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•
Klima	•	•	•
Park Kliması	○	○	○
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	•	•	•
Kolçaklı Havalı Yolcu Koltuğu	○	○	○
Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	•	•	•
Buzdolabı (38L)	•	•	•
Dış Güneşlik	○	○	○
Aks Yüku Ölçüm Cihazı	•	•	•
24 V / 130A Elektrik Soketi	•	•	•
Ambiyans Aydınlatma	○	○	○
Sürücü Emniyet Kemerı İkaz Sistemi	•	•	•
Yatak Üstü Saklama Alanları	•	•	•
Çift Yatak	○	○	○
Tek Yatak	•	•	•
7" Yatak Yanı Dokunmatik Ekran ve USB Type-C	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin İçi			
Alt Yatak Şiltesi	o	o	o
Kablosuz Şarj	o	o	o
Elektronik Park Freni	•	•	•
Otomatik Park Freni (Autohold)	•	•	•
Siyah Alcantara Koltuk Kumaşı	•	•	•
Siyah İç Dizayn	•	•	•
Max Güvenlik Kilidi	o	o	o
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	•
Yatak Yanı Perdesi (Sadece Çift Yatak ile standart)	•	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•
Anahtarsız Çalıştırma	•	•	•
Kabin Dışı			
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•	•
Üst Rüzgarlık	•	•	•
Yan Rüzgarlık	•	•	•
Yan Etek	o	-	-
78L SCR Tankı	•	•	-
55L SCR Tankı	o	o	•
600L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	•	-	-
400L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	o	-	-
280L Alüminyum Yakıt Tankı	o	-	-
450L Alüminyum Yakıt Tankı (Solda)	o	o	-
750L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağda)	-	o	-
750L (Sağda) + 450L (Solda) Alüminyum Yakıt Tankı	-	o	-
600L (Sağda) + 450L (Solda) Alüminyum Yakıt Tankı	o	o	-
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	•	•	•
Havalı Korna	o	o	o
XSS - 510 Arka Aks (Teknik Kapasite: 13,5 T)	o	o	-
7,5T Ön Aks Kapasitesi	•	-	•
8T Ön Aks Kapasitesi	o	•	-
18T GVM	•	•	•
19T GVM	o	o	o
Motor PTO	o	o	-
NH4C Flaşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	o	o	-
Çift Çıkışlı PTO (Yüksek Oran)	o	o	o
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi*	o	o	o
Lüks Paket (Siyah LED Far, Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Yolcu Koltuğu, Siyah iç dizayn, Havalı Korna, Kabin İçi Ambiyans Işıkları, Kablosuz Şarj, Alt Yatak Şiltesi, Max Güvenlik Kilidi)	o	o	o
Yan Yele Kapama Fitolü & Davlumbaz Kapama & Üst Tampon Rüzgarlık & Kapı Tampon Kapama Fitolü & Alt Tampon Rüzgarlık & Direkt Çıtası	•	•	•
Alüminyum Jant (Ford)	o	o	-
Alüminyum Jant (Alcoa)	o	o	o
Stepne Lastiksiz	o	o	o
Stepne Lastik / Jant	•	•	•
Siyah Kaplama Ön Farlar	•	•	•
LED Ön Farlar	o	o	o
Halojen Sis Farı	•	•	•
Arka LED Lambalar	•	•	•


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Kabin Dışı			
Yağmur - Far Sensörü	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•
AGM Akü	•	•	•
Ayna Kamera Sistemi (Baz Paket) **	○	○	○
Ayna Kamera Sistemi (Premium Paket) ***	○	○	○
Plakasız 5. Teker (1050 mm and 1100 mm JOST & C4AS)	○	-	-
Yağsız 5. Teker (1100 mm & 1200 mm)	○	○	-
385/55 R22.5 Ön Lastik (315/70 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	○	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (295/80 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	-	-
385/65 R22.5 Ön Lastik (315/80 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	○	-
355/50 R22.5 Ön Lastik (295/60 R 22.5 Arka Lastik ile)	-	-	○
355/50 R22.5 Ön Lastik (315/60 R 22.5 Arka Lastik ile)	○	○	-
4 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)	○	○	○
2 Körüklü Ön Havalı Süspansiyon	○	○	•
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	•	•	•
Dijital Takograf	•	•	•
Havalı Süspansiyonlu Kabin	•	•	•
Gövde Rengi Ön Izgara	•	•	•
Uzun Tampon	•	•	•
Plastik Ayakkabılık	•	•	•
Aktif Izgara	•	•	•
HVO Uygunluğu	•	•	•
Eco+Mode	•	•	•
Uluslararası Otoban Kiti (Toll Collect) Altyapısı	•	•	•
Soğuk İklim Paketi (Isıtmalı Ön Cam, Ekstra Kabin İzolasyonu, 225 Ah Akü)	○	○	○
Çift Renk Kabin	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	○
Çift Ön Çeki Kancası	○	○	○
Geri Getirme Yaylı Kaliper	•	•	•
Kabin Arkası LED Çalışma Lambası	•	•	•
Çelik Hava Tüpü	•	•	•
Alüminyum Hava Tüpü	○	○	○
Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.			

• Standart ○ Opsiyon

* Ayna Kamera seçenekleriyle verilemez

**ADR paketleriyle verilemez

*** Dış güneşlik ile verilemez

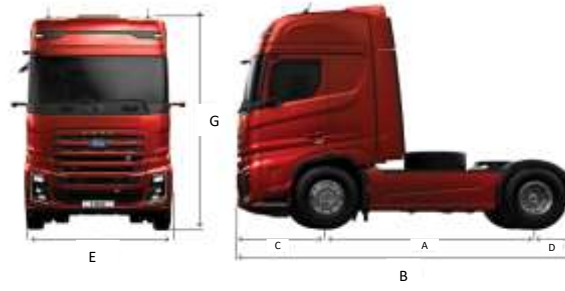

Teknik Uzunluklar (mm)	F-MAX	F-MAX L	F-MAX LL
Aks Mesafesi (A)	3600	3750	3600
Araç Uzunluğu (B)	5877	6162	5907
Ön Sarkıntı (C)	1420	1450	1443
Arka Sarkıntı (D)	857	962	873
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2350	2350	2350
Araç Yüksekliği (G)	3962	3919	3950
Dönüş Yarıçapı	7590	7810	7590
Faydalı Şasi Boyu	3150	3243	3135

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
F-MAX	1050 mm	2,31 & 2,47	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,47	295/80 R22.5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,47	295/80 R22.5	1192 mm	1225 mm
	1200 mm	2,47	315/80 R22.5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,47	295/80 R22.5	1264 mm	1290 mm
	1250 mm	2,47	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
F-MAX L	1306 mm	2,47	315/80 R22.5	-	1306 mm
	1050 mm	2,47	315/60 R22.5	1075 mm	1098 mm
	1100 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
	1150mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1152 mm	1179 mm
	1200 mm	2,31 & 2,47	315/70 R22.5	1183 mm	1210 mm
	1250 mm	2,47	315/80 R22.5	1286 mm	1310 mm
F-MAX LL	1306 mm	2,47	315/80 R22.5	-	1306 mm
	980 mm	2.17 & 2,31	295/60 R22.5	976 mm	999 mm

	Ağırlıklar (kg)	1.Aks	2.Aks	Toplam
F-MAX	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	18000
	Boş Ağırlık*	5846	2276	8122
	Yüklenabilir Ağırlık	2154	9724	9878
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX L	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	12000	19000
	Boş Ağırlık*	6136	2693	8829
	Yüklenabilir Ağırlık	1864	9307	10171
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	11500	18000
F-MAX LL	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	11650	18000
	Boş Ağırlık*	5881	2465	8346
	Yüklenebilir Ağırlık	1619	9185	9654
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	18000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.



Bu broşür, Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Nisan 2026'da basılan bu broşür, basım tarihinde standart veya opsiyonel olarak sunulan teknik özellikler ve donanımlar hakkında bilgi vermektedir. Zaman zaman araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle, satın almayı düşündüğünüz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgi almak için yetkili satıcılarımıza danışmanızı rica ederiz. Bu sebeple, bu broşür belirtilen özellikler konusunda bir taahhüt niteliği taşımamaktadır.