



Teknik Özellikler

F-LINE Çekici Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler	1845T		3548T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Motor					
Tip / Çap x Strok	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³
Azami Güç PS (kW)	450 PS (330 kW) / 1800 RPM	450 PS (330 kW) / 1800 RPM	480 PS (353 kW) / 1800 rpm	480 PS (353 kW) / 1800 rpm	480 PS (353 kW) / 1800 rpm
Azami Tork	2300 Nm / 900-1300 RPM	2300 Nm / 900-1300 RPM	2500 Nm / 1000-1200 rpm	2500 Nm / 1000-1200 rpm	2500 Nm / 1000-1200 rpm
Aktarma Organları					
Debriyaj	430 mm Single Disc	430 mm Single Disc	2 x 400 mm Twin Clutch	2 x 400 mm Twin Clutch	2 x 400 mm Twin Clutch
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Automated: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Automated: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)	Manual: ZF 16S 2530 (13,805-0,836)	Manual: ZF 16S 2530 (13,805-0,836)	Manual: ZF 16S 2530 (13,805-0,836)
Kademe Sayısı	16 forward + 4 reverse	16 forward + 4 reverse	16 forward + 2 reverse	16 forward + 2 reverse	16 forward + 2 reverse
Aks Tahvil Oranı	2,64	2,64	4,87	4,87	4,87
Akslar ve Süspansiyon					
Aks Konfigürasyonu	4x2	4x2	6x4	6x4	6x4
1. Aks	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T
2. Aks	XSS - 510, 13.5 T	XSS - 510, 13.5 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ 4 Körüklü Arka Hava Süspansiyonu	Parabolik Ön Yaprak Yay/ 4 Körüklü Arka Hava Süspansiyonu	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Yaprak Yay/ Mekanik Arka Süspansiyon
Frenler					
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler	Ön ve Arka Kampanalı Frenler
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren	410 X 200, Z-Cam Kampanalı Fren
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW
Yakıt & AdBlue Deposu					
Yakıt Deposu	610 L, Sağ, Alüminyum	610 L, Sağ, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum 280 L, Sol, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum 280 L, Sol, Alüminyum	400 L, Sağ, Alüminyum 280 L, Sol, Alüminyum
SCR Tankı	78 L	78 L	78 L	78 L	78 L
Şasi					
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık, S500 MC Malzeme
5. Teker					
Marka / Model / Yükseklik	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm	JOST / JSK38MC / 190 mm / 1350 mm
Montaj Plakası Yüksekliği	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Lastikler					
1. Aks	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
2. Aks	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5	315/80 R 22.5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik


Standart ve Opsiyonel Donanımlar	1845T		3548T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	-	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far*	○	○	-	-	-
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı*	○	○	-	-	-
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)*	○	○	-	-	-
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•	•	•
Retarder	○	○	○	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•	•	•
Kabin İçi					
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•	•	•
Navigasyon	○	○	○	○	○
Klima	•	•	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	-	-	-
Sulu Tip İlave Isıtıcı	-	-	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	-	•	•
Elektrikli Açılır Tavan	-	•	-	-	-
Manuel Açılır Tavan	•	-	○	•	•
Kolçaklı Yolcu Koltuğu	•	•	○	•	•
Dış Güneşlik	•	•	○	○	○
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi	•	•	•	•	•
Çift Yatak	•	•	-	○	○
Tek Yatak	○	○	-	•	•
Yan Cam Karartmaları	•	•	•	•	•
Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi	•	•	•	•	•
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	-	•	•
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	1845T		3548T		
	Kabin Dışı	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	●	●	●	●	●
Üst Rüzgarlık	○	●	-	○	○
Yan Etek	○	○	-	-	-
7.5T Ön Aks Kapasitesi	○	○	-	-	-
450L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-	-	-
600L + 450L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	-	-	-
510L + 410L Alüminyum Yakıt Tankı	○	○	○	○	○
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	●	●	●
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	●	●	○	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○	○	○	○
Çok Yapraklı Yaylı Arka Mekanik Süspansiyon	○	○	-	-	-
2 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)	○	○	-	-	-
18T GVM	●	●	-	-	-
32T GVM	-	-	●	●	●
XSS - 470 Arka Aks	○	○	-	-	-
Stepne Lastik / Jant	●	●	●	●	●
LED Ön Farlar	○	○	○	○	○
Halojen Sis Farı	●	●	●	●	●
Yağmur - Far Sensörü	●	●	-	-	-
AGM Akü	○	○	○	○	○
225 AH Akü	●	●	●	●	●
315/60 R22.5 Ön Lastik	○	○	-	-	-
315/70 R22.5 Ön Lastik	○	○	-	-	-
315/80 R22.5 Ön Lastik	○	○	●	●	●
Motor PTO	○	○	○	○	○
NH1B Şanzıman PTO	-	-	○	○	○
NH1C Şanzıman PTO	○	○	-	-	-
NH4B Şanzıman PTO	-	-	○	○	○
NH4C Şanzıman PTO	○	○	●	●	●
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	●	●	●	●	●
Dijital Takograf	●	●	●	●	●
Havalı Süspansiyonlu Kabin	●	●	-	-	-
Siyah Ön Izgara	●	●	●	●	●
Kısa Tampon	-	-	●	●	●
Uzun Tampon	●	●	-	-	-
Eco+Mode	●	●	-	-	-
Soğuk İklim Paketi	○	○	○	○	○
Ön Çeki Kancası	○	○	●	●	●


● Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.

*Sadece otomatik şanzıman ile alınabilir.

1845T Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin

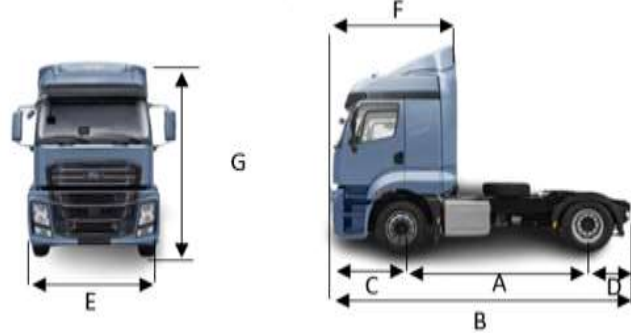

3548T

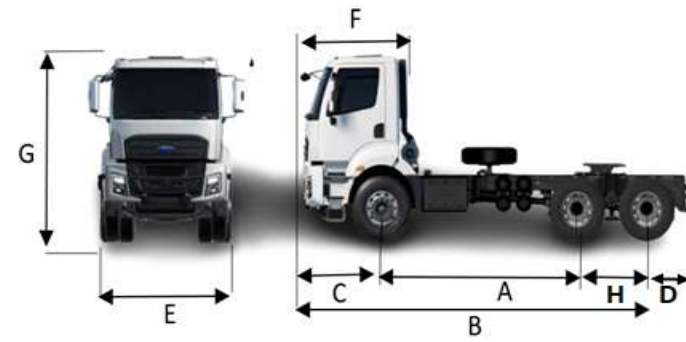

Teknik Uzunluklar (mm)	1845T		3548T		
	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin	Yataksız Kabin	Alçak Tavan Yataklı Kabin	Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Aks Mesafesi (A)	3600	3600	3800	3800	3800
Araç Uzunluğu (B)	5973	5973	7495	7495	7495
Ön Sarkıntı (C)	1500	1500	1450	1450	1450
Arka Sarkıntı (D)	873	873	895	895	895
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (A)	3600	3600	3800	3800	3800
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (H)	-	-	1350	1350	1350
Araç Genişliği (E)	2540	2540	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (F)	2310	2310	1777	2260	2260
Araç Yüksekliği (G)	3064	3935	3114	3114	3372
Dönüş Yarıçapı	7560	7560	9700	9700	9700

Lastik ve Tahvil Oranı	5. Teker Yüksekliği	FDR	Arka Lastik	Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)	Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans)
1845T	980 mm	2,31 & 2,47	295/60 R22,5	976 mm	999 mm
	1100 mm	2,47 & 2,64	315/70 R22,5	1120 mm	1147 mm
	1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
	1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
	1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
	1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
3548T	1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
	Less	4,08	315/80 R22,5	-	-
	1350 mm	4,87	315/80 R22,5	-	-
	1400 mm	4,87	315/80 R22,5	-	-
	1450 mm	4,87	315/80 R22,5	-	-

	Ağırlıklar (kg)	1st Axle	2nd Axle	3rd Axle	Total
1845T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12600	-	18000
	Boş Ağırlık*	5522	2395	-	7917
	Yüklenebilir Ağırlık	1978	10205	-	10083
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	-	18000
1845T (Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	12600	-	18000
	Boş Ağırlık*	5568	2538	-	8106
	Yüklenebilir Ağırlık	1932	10062	-	9894
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	11500	-	18000
3548T (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5740	2786	2550	11076
	Yüklenebilir Ağırlık	2260	10614	10850	20924
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000
3548T (Alçak Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5808	2819	2580	11207
	Yüklenebilir Ağırlık	2192	10581	10820	20793
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000
3548T (Yüksek Tavan Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	32000
	Boş Ağırlık*	5796	2843	2620	11259
	Yüklenebilir Ağırlık	2204	10557	10780	20741
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	25000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Bu f6y Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmış olan bu f6y, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman deęişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istedięiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.



TRUCKS