



Teknik Özellikler

F-LINE 8X2 - 6X4 Yol Serisi



*Araç görseli gerçeğinden farklılık gösterebilir.

Teknik Özellikler	3233S	3245S	3545
Motor	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin
Tip / Çap x Strok	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	8.974 cm ³	12.740 cm ³	12.740 cm ³
Azami Güç PS (kW)	330 PS (243 kW) @ 1900 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d
Azami Tork	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	2300 Nm @ 900-1300 d/d	2300 Nm @ 900-1300 d/d
Aktarma			
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Otomatik: Fast Gear 9S AMT F9JZ1508 (9,472 - 0,733) Manuel: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 DD (17,03 - 1,00)	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)
Kademe Sayısı	Otomatik: 9 ileri + 1 geri Manuel: 9 ileri + 1 geri	Otomatik: 16 ileri + 2 geri	Otomatik: 16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	4,63	2,64	4,08
Akslar ve Süspansiyon			
Aks Konfigürasyonu	8x2	8x2	6x4
1. Aks	7,5 T	7,5 T	8 T
2. Aks	XSS-510, 13,5 T	XSS-510, 13,5 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Dengeleyici Mekanik Arka Süspansiyon	Parabolik Ön Makas / Mekanik Arka Süspansiyon
Frenler			
Fren Sistemi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi	Çift Fren Devresi - Entegre Yağ Ayırıcılı ve Isıtıcılı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Disk Frenler	Ön ve Arka Z-Cam Kampanalı Fren Sistemi
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren	410 x 200 Z-Cam Kampanalı Fren Sistemi
Motor Freni Gücü	max. 220 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	-	max. 450 kW / sürekli 160 kW	max. 450 kW / sürekli 160 kW
Yakıt & AdBlue Deposu			
Yakıt Deposu	550 L, Sağ, Alüminum	550 L, Sağ, Alüminum	315 L, Sağ, Çelik
SCR Tankı	78 L	78 L	55 L
Şasi			
Kalınlık ve Malzeme	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 7 mm Kalınlık	U Profil, Yüksek Dayanımlı, 10 mm Kalınlık
Lastikler			
Ön Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Arka Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik



Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3233S	3245S	3545
Güvenlik & Teknoloji	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin
Çarpışma Önleme Yardımı	•	•	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•	•
Geri Görüş Kamerası	•	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•	•
Otomatik Yanan Uzun Far	○	○	-
Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımı	○	○	-
Dur & Kalk Özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (iACC)	-	○	-
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	-	-	○
Retarder	-	○	○
Diferansiyel Kilidi	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3233S	3245S	3545
Kabin İçi	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin
9" Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedya Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•	•
Navigasyon	○	○	○
12" Dijital Gösterge Paneli	•	•	•
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•	•
Klima	•	•	•
Kuru-Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	-
Sulu Tip İlave Isıtıcı	○	○	○
Kuru Tip İlave Isıtıcı	•	•	-
Çift Yolcu Koltuğu	-	-	○
Sürücü Koltuk Kolçağı	•	•	○
Alt Yatak Şiltesi	○	○	-
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•	•
Sürücü Emniyet Kemerli İkaz Sistemi	•	•	•
Çift Yatak	○	○	-
Tek Yatak (Yatak Üstü Saklama Alanı)	•	•	-
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•	•
Arka Cam	-	-	○
Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma	•	•	-
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•	•
Sürücüye Bakan Kamera	•	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3233S	3245S	3545
Kabin Dışı	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin
Isıtılmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•	•
Üst Rüzgarlık	○	○	-
5900 mm Dingil Mesafesi	○	○	-
8 Ton Ön Aks Kapasitesi	○	○	•
250 L Sadece Solda Yakıt Tankı	○	○	-
Motordan Tahrikli PTO	○	○	○
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran)	○	○	○
NH4B Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	○
NH4C Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)	○	○	○
Uzaktan Şanzıman PTO Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	•	•	•
Uzaktan Motor Çalıştırma-Durdurma Fonksiyonu	•	•	•
Transfer Kutusu Uygulaması ile Uzaktan Motor Çalıştırma/Durdurma Fonksiyonu	-	•	•
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	•	•	•
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○	○
FL, EX/II ve AT dahil ADR Paketi	○	○	-
Stepne Lastik / Jant	•	•	•
LED Ön Farlar	○	○	○
Arka LED Lamba	•	•	•
Halojen Sis Farı	•	•	-
Yağmur - Far Sensörü	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•
İnşaat Kapasite Artış Paketi (9 ton ön aks, 385/65 R 22,5 ön lastik, Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi -EHPAS, 22.5X11.75 Çelik Jant)	-	-	○
AGM Akü	○	○	○
EFB (240 Ah) Akü	•	•	•
HVO Uygunluğu	-	•	•
Tam Römork - O3 (Azami 10T Çekiş Kapasitesi)	-	-	○
Tam Römork - O4 (10T'dan fazla Çekiş Kapasitesi)	-	-	○
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	-	•	•
Dijital Takograf	•	•	•
Kısa Tampon	○	○	•
Orta Uzunlukta Tampon	•	•	-
Gövde Rengi Ön Tampon	•	•	-
Tork Siyahı Ön Tampon	○	○	•
Soğuk İklim Paketi	○	○	○
Çöp Paketi	○	○	-
Ön Çeki Kancası	○	○	•
Çift Ön Çeki Kancası	○	○	○
Tavan İşaret Lambası	-	-	○

Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.

• Standart ○ Opsiyonel

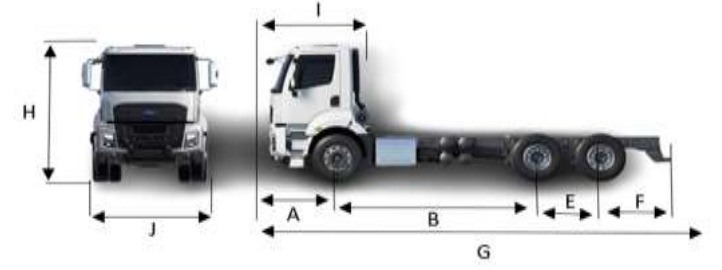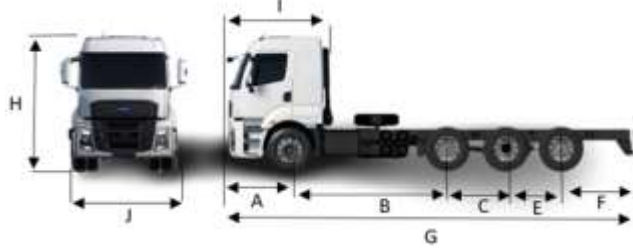

Teknik Uzunluklar (mm)	3233S	3245S	3545
	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin	Yataksız Kabin
Aks Mesafesi (B)	5200	5200	4500
Araç Uzunluğu (G)	9887	9885	9165
Ön Sarkıntı (A)	1450	1450	1450
Arka Sarkıntı (F)	1924	1919	1750
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	3773	3780	4500
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1421	1408	1350
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe (E)	1319	1328	-
Araç Genişliği (J)	2540	2540	2540
Kabin Uzunluğu (I)	2260	2260	1777
Araç Yüksekliği (H)	3390	3390	3140
Dönüş Yarıçapı	-	-	10730
Faydalı Şasi Boyu	7108	7108	6695

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	4. Aks	Toplam
3233S (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	7500	12000	8700	33000
	Boş Ağırlık*	5308	1440	1925	1311	9985
	Yüklenebilir Ağırlık	2192	6060	10075	7389	23015
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	7500	9500	8500	32000
3245S (Yüksek Tavanlı Yataklı Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	7500	7500	12600	10400	33000
	Boş Ağırlık*	5586	1607	1925	1311	10429
	Yüklenebilir Ağırlık	1914	5893	10675	9089	22571
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	7500	7500	9500	8500	32000
3545 (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	-	34000
	Boş Ağırlık*	5325	2650	2341	-	10316
	Yüklenebilir Ağırlık	2675	10750	11059	-	23684
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	-	26000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

Bu broşür, Ford araçları için tasarlanmış ürünleri içermektedir. Yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan teknik özellikler ile standart veya opsiyonel aksesuarlar hakkında bilgi sunar. Araçların standart ve opsiyonel aksesuar özelliklerinde zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu nedenle, satın almak istediğiniz aracın özellikleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgi için lütfen Yetkili Satıcılarımıza danışınız. Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu broşür burada yer alan özelliklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti niteliği taşımaz. Bu broşürde kullanılan görseller, satıftaki araçlardan farklılık gösterebilir. Burada verilen teknik özellikler standart araçlar için geçerlidir. Opsiyonel aksesuar seçimi, bu teknik özelliklerde farklılıklara neden olabilir.



TRUCKS