



Teknik Özellikler

F-LINE Mikser Serisi



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler	3542M	4142M
Motor		
Tip / Çap x Strok	1.5 nesil Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	1.5 nesil Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Hacim	12.740 cm ³	12.740 cm ³
Azami Güç PS (kW)	420 PS (309 kW) @ 1800 d/d	420 PS (309 kW) @ 1800 d/d
Azami Tork	2150 Nm @ 1000-1300 d/d	2150 Nm @ 1000-1300 d/d
Aktarma Organları		
Debriyaj	430 mm Tek Disk	430 mm Tek Disk
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD Manuel: ZF 16S 2530	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD Manuel: ZF 16S 2530
Kademe Sayısı	16 ileri + 2 geri	16 ileri + 2 geri
Aks Tahvil Oranı	4,08	4,08
Akslar ve Süspansiyon		
Aks Konfigürasyonu	6x4	8x4
1. Aks	8T	8T
2. Aks	XPT-330, 16 T	XPT-330, 16 T
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay 8 t / Mekanik arka süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay 8 t / Mekanik arka süspansiyon
Brakes		
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk)	430 x 45 - Disk Fren	430 x 45 - Disk Fren
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)	max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Hidrolik Retarder	max. 600 kW / Sürekli 160 kW	max. 600 kW / Sürekli 160 kW
Sürücü Kabini		
Kabin Tipi	Yataksız Kabin	Yataksız Kabin
Genişlik	2,5 m	2,5 m
Yakıt & AdBlue Deposu		
Yakıt Deposu	315 l, sağda, çelik	315 l, sağda, çelik
SCR Tankı	55L	55L
Şasi		
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme
Lastikler		
Ön Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Arka Aks	315/80 R 22,5 (Çeker aks)	315/80 R 22,5 (Çeker aks)
Jantlar	22.5X9.0 Çelik	22.5X9.0 Çelik



Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3542M	4142M
Güvenlik & Teknoloji		
Çarpışma Önleme Yardımı	-	-
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	•	•
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)	•	•
Sürücü Dikkat Takip Sistemi	•	•
İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)	•	•
Gerİ Görüş Kamerası	•	•
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)	•	•
Alkol Kilidi Hazırlığı	•	•
Trafik Levhası Tanıma Sistemi	•	•
Acil Fren Anında Yanan Lambalar	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)	•	•
ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)	•	•
Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)	-	•
Retarder	o	o
Diferansiyel Kilidi	•	•
Kabin İçi		
9" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)	•	•
Navigasyon	o	o
Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı	•	•
Klima	•	•
Sulu Tip İlave Isıtıcı	o	o
Çift Yolcu Koltuğu	o	o
Sürücü Koltuk Kolçağı	o	o
Aks Yüğü Ölçüm Cihazı	•	•
A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı	•	•
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon	•	•
Sürücü Emniyet Kemerİ İkaz Sistemi	•	•
Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı	•	•
Yan Cam Karartmaları	•	•
Manuel Açılır Tavan	o	o
Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet	•	•

Standart ve Opsiyonel Donanımlar	3542M	4142M
Kabin Dışı		
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar	•	•
250L Çelik Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	○
350L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)	-	○
4750 mm Dingil Mesafesi	-	○
Motordan Tahrikli PTO	•	•
Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran)*	○	○
NH1B Şanzıman PTO	○	○
NH1C Şanzıman PTO	○	○
NH4B Şanzıman PTO	○	○
NH4C Şanzıman PTO	○	○
Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme	•	•
Elektro-Hidrolik Kabin Devirme	○	○
FL, EX/II, OX ve AT dahil ADR Paketi	○	○
28T Kauçuk Süspansiyon	-	○
Stepne Lastiksiz	○	○
Stepne Lastik / Jant	•	•
LED Ön Farlar	○	○
Halojen Sis Farı	•	•
225 aH Akü	•	•
Ayarlanabilir Hava Kompresörü	○	○
Dijital Takograf	•	•
Kısa Tampon	•	•
Soğuk İklim Paketi	○	○**
Ön Çeki Kancası	•	•
Arka Çeki Kancası	○	○

• Standard ○ Optional

*Sadece otomatik şanzıman ile alınabilir.

**Kuru ve Sulu tip kabin ısıtıcı versiyonu sadece alçak tavan yataklı kabin ile verilir.

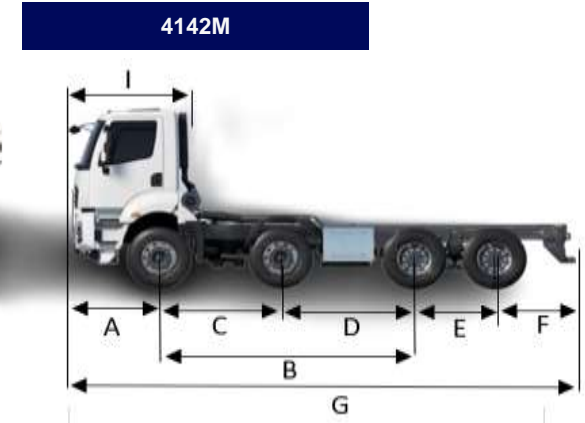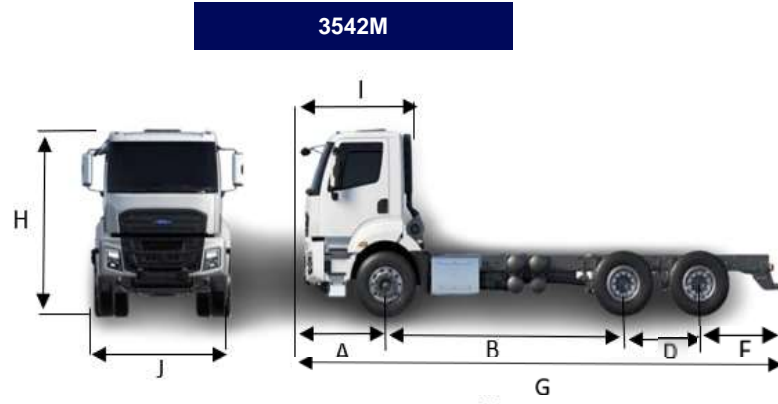

Teknik Uzunluklar (mm)	3542M	4142M
Aks Mesafesi (B)	3800	5100
Araç Uzunluğu (G)	8265	8850
Ön Sarkıntı (A)	1450	1450
Arka Sarkıntı (F)	1665	950
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe (C)	3800	2050
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe (D)	1350	3050
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe (E)	-	1350
Araç Genişliği (J)	3273	2540
Kabin Uzunluğu (I)	2200	2210
Araç Yüksekliği (H)	3132	3170
Dönüş Yarıçapı	9700	11230

Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	4.Aks	Toplam
3542M	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	13400	13400	-	34800
	Boş Ağırlık*	5263	2441	2248	-	9952
	Yüklenbilir Ağırlık	2737	10959	11152	-	24848
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	9500	9500	-	26000
4142M	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	8000	13400	13400	41900
	Boş Ağırlık*	3690	3644	2008	1962	11305
	Yüklenbilir Ağırlık	4310	4356	11392	11438	31496
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	8000	9500	9500	32000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Bu f6y Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ekim 2024 tarihinde basılmış olan bu f6y, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman deęişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istedięiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.



TRUCKS